




LEDayFlex III

Moduł multifunkcyjny

Dane techniczne


Zdjęcie	Ilość modułów	Dynamiczny kierunkowskaz	Podłączenie	Numer OEI
	3 moduły	Nie	FEP connector	OEI182003634
			Deutsch connector	OEI182003635
	4 moduły	Nie	FEP connector	OEI182003636
		Tak, lewy	FEP connector	OEI182003637
		Tak, prawy	FEP connector	OEI182003638
	5 modułów	Nie	FEP connector	OEI182003639

Parametry techniczne

Producent:	Hella
Funkcje:	kierunkowskaz, pozycja, DRL
Źródło światła:	LED
Napięcie:	9-32V
Stopień ochrony:	IPX9K, IPX4K, IP5KX
Montaż:	klipsy mocujące i śruby
Homologacja:	ECE R10, R148, CISPR 25 class 5

Rysunki techniczne

Moduł

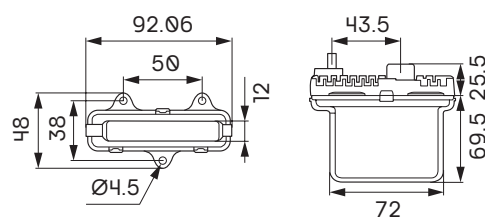

Jednostka sterująca

